


Acción de despliegue

Procediendo con la configuración del **Deploy**, se selecciona la acción que ejecutará este despliegue. En este caso se selecciona la acción **Install** y el propósito **Required**.

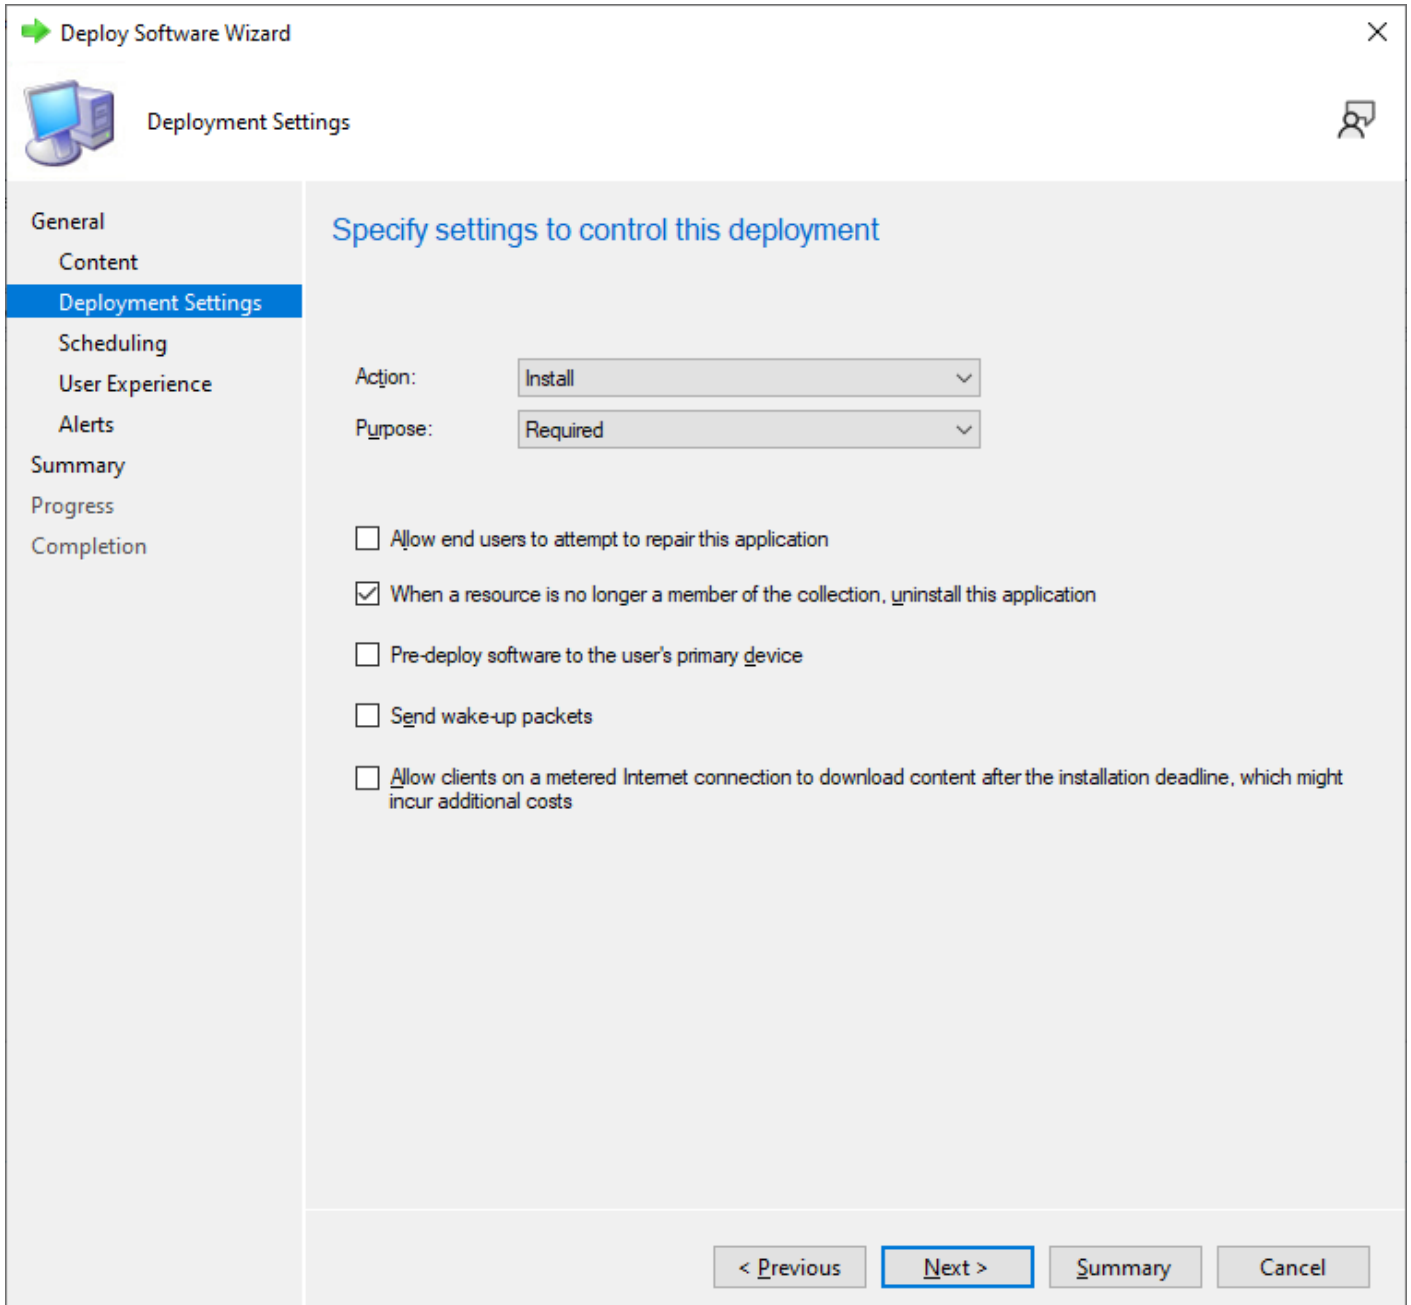

The screenshot shows the 'Deploy Software Wizard' window with the 'Deployment Settings' tab selected. The left sidebar lists the following options: General, Content, **Deployment Settings** (highlighted), Scheduling, User Experience, Alerts, Summary, Progress, and Completion. The main area is titled 'Specify settings to control this deployment' and contains the following settings:

- Action: **Install** (selected in a dropdown menu)
- Purpose: **Required** (selected in a dropdown menu)
- ☐ Allow end users to attempt to repair this application
- ☒ When a resource is no longer a member of the collection, uninstall this application
- ☐ Pre-deploy software to the user's primary device
- ☐ Send wake-up packets
- ☐ Allow clients on a metered Internet connection to download content after the installation deadline, which might incur additional costs

At the bottom right, there are four buttons: '< Previous', **Next >** (highlighted with a blue border), 'Summary', and 'Cancel'.

Se marca la casilla **When a resource is no longer a member of the collection, uninstall this application**. Esta opción permite que cuando un usuario o un dispositivo no pertenezca a la colección seleccionada en los pasos anteriores, se envíe la acción de desinstalación del agente de The Fraud Explorer.

The Fraud Explorer es un software que junto con **FraudGPT** detecta el fraude y la corrupción en las organizaciones. Este software está siendo desarrollado por [NOFRAUD.la](#). Este contenido es privado y únicamente está disponible para clientes de NOFRAUD. Está prohibida su publicación en fuentes abiertas o disponibles al público.

Revision #2

Created 12 July 2025 03:46:58 by Julian Rios

Updated 16 July 2025 18:21:51 by Julian Rios