


Acción de despliegue

Procediendo con la configuración del **Deploy**, se selecciona la acción que ejecutará este despliegue. En este caso se selecciona la acción **Install** y el propósito **Required**.

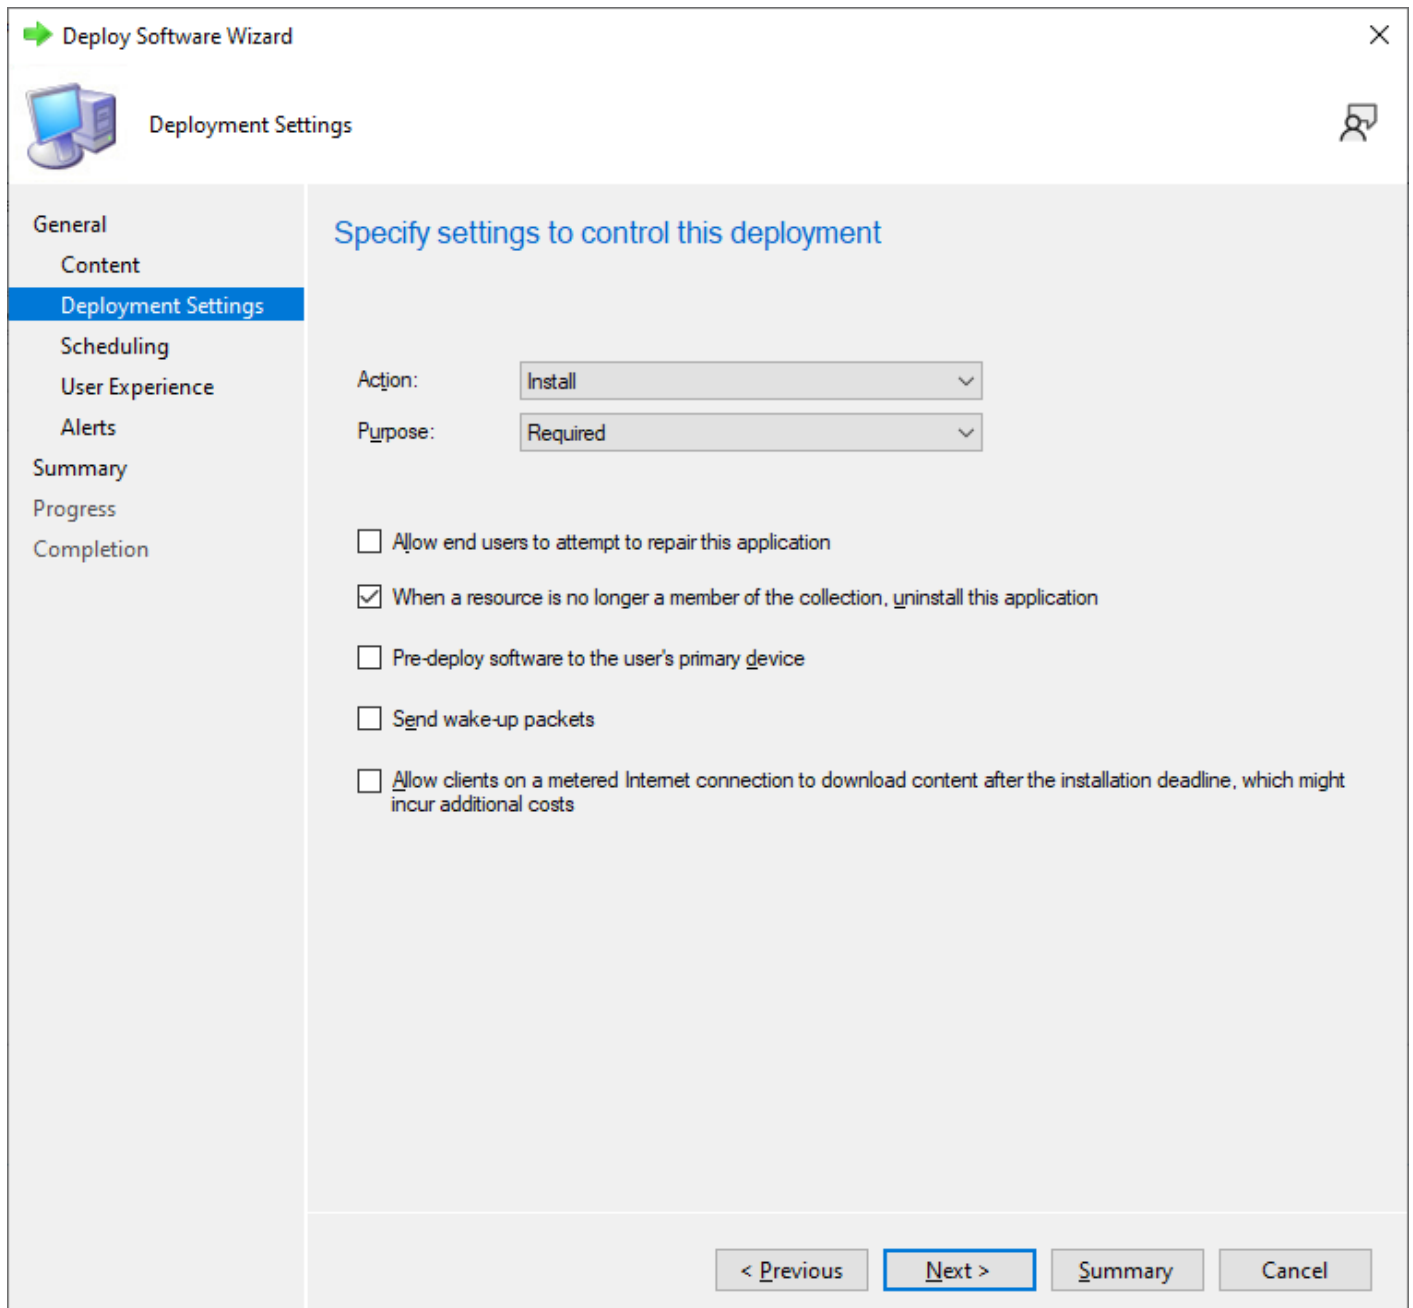

The screenshot shows the 'Deploy Software Wizard' window, specifically the 'Deployment Settings' tab. The window title is 'Deploy Software Wizard' and the subtitle is 'Deployment Settings'. The main area is titled 'Specify settings to control this deployment'. On the left, there is a navigation pane with the following items: General, Content, Deployment Settings (selected), Scheduling, User Experience, Alerts, Summary, Progress, and Completion. The main area contains the following settings:

- Action:
- Purpose:
- Allow end users to attempt to repair this application
- When a resource is no longer a member of the collection, uninstall this application
- Pre-deploy software to the user's primary device
- Send wake-up packets
- Allow clients on a metered Internet connection to download content after the installation deadline, which might incur additional costs

At the bottom, there are four buttons: '< Previous', 'Next >', 'Summary', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a blue border.

Se marca la casilla **When a resource is no longer a member of the collection, uninstall this application**. Esta opción permite que cuando un usuario o un dispositivo no pertenezca a la colección seleccionada en los pasos anteriores, se envíe la acción de desinstalación del agente de The Fraud Explorer.

The Fraud Explorer es un software que junto con **FraudGPT** detecta el fraude y la corrupción en las organizaciones. Este software está siendo desarrollado por [NOFRAUD.la](#). Este contenido es privado y únicamente está disponible para clientes de NOFRAUD. Está prohibida su publicación en fuentes abiertas o disponibles al público.

Revision #2

Created 12 July 2025 03:46:58 by Julian Rios

Updated 16 July 2025 18:21:51 by Julian Rios