


Reinicio del PC

Para que el agente de The Fraud Explorer empiece a funcionar, se debe reiniciar el PC. Una vez reiniciado el PC se puede volver a a abrir el archivo C:\ProgramData\Software\app.log donde se verá información sobre su primera ejecución.

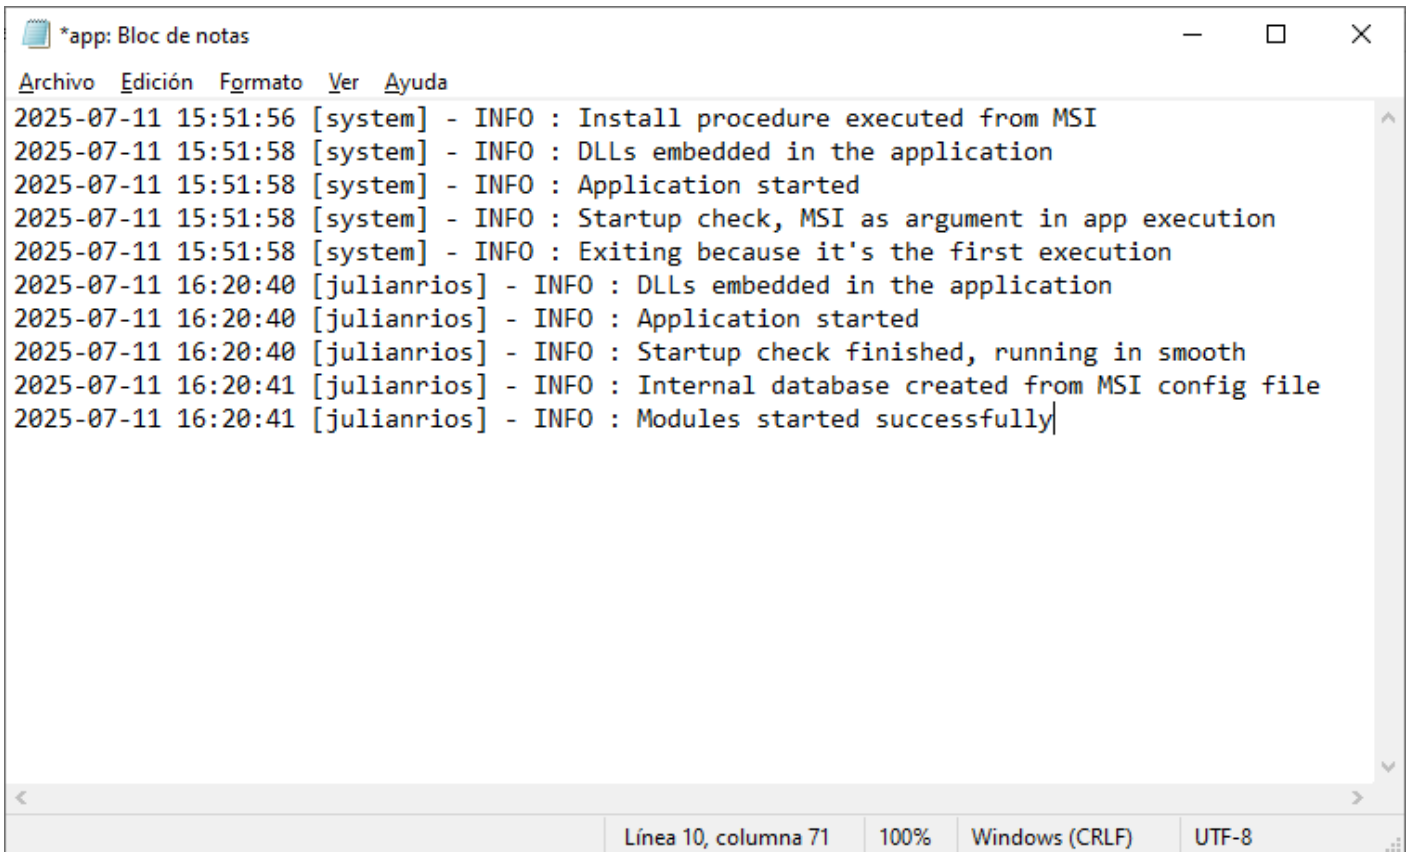

```
*app: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
2025-07-11 15:51:56 [system] - INFO : Install procedure executed from MSI
2025-07-11 15:51:58 [system] - INFO : DLLs embedded in the application
2025-07-11 15:51:58 [system] - INFO : Application started
2025-07-11 15:51:58 [system] - INFO : Startup check, MSI as argument in app execution
2025-07-11 15:51:58 [system] - INFO : Exiting because it's the first execution
2025-07-11 16:20:40 [julianrios] - INFO : DLLs embedded in the application
2025-07-11 16:20:40 [julianrios] - INFO : Application started
2025-07-11 16:20:40 [julianrios] - INFO : Startup check finished, running in smooth
2025-07-11 16:20:41 [julianrios] - INFO : Internal database created from MSI config file
2025-07-11 16:20:41 [julianrios] - INFO : Modules started successfully|
Línea 10, columna 71 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

Como se observa, ya la ejecución se hace con un usuario normal sin privilegios elevados y de esa manera el agente de The Fraud Explorer lo detecta y procede a arrancar diciendo **Modules started successfully**.

El agente de The Fraud Explorer está configurado internamente para no permitir que se arranque con usuario administrador ni system.

The Fraud Explorer es un software que junto con **FraudGPT** detecta el fraude y la corrupción en las organizaciones. Este software está siendo desarrollado por [NOFRAUD.IA](#). Este contenido es privado y únicamente está disponible para clientes de NOFRAUD. Está prohibida su publicación en fuentes abiertas o disponibles al público.

Revision #1

Created 31 July 2025 17:22:09 by Julian Rios

Updated 31 July 2025 23:30:34 by Julian Rios